

**BLU $\equiv$ LINE<sup>®</sup>**  
EDDY ACTIVE



## EDDY ACTIVE

Wirbelstromsortierer mit exzentrischem Polrad

**Beschleunigungsband mit Wellkante**

- Hohe Durchsatzleistungen durch Bandgeschwindigkeiten von bis zu 3 m/s
- Automatisierte Bandspannung und -regelung
- Rotationsbandabstreifer zur aktiven Reinigung der Bandoberfläche

**Rotierendes Magnetsystem**

- Wirbelstromscheider mit exzentrischem Polrad für die Sortierung im Partikelgrößenbereich 2 - 300 mm
- Arbeitsbreite 1.500 mm
- Starkes Magnetsystem - Bis zu 500 mT an der Bandoberfläche

**Aufgaberinne mit Unwuchtantrieb**

Optimale Vergleichmäßigung und Dosierung des Aufgabematerials durch Einsatz einer Stauleiste

**Gesamte Fördertechnik „on Board“**

- Externe Gurtförderer in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich, die innerhalb der BLU<sup>U</sup>LINE universell einsetzbar sind
- Hocheffiziente Trommelmotoren - wartungsarm, robust und zuverlässig!
- Absaughauben zur Reduktion der Staubemissionen optional erhältlich

**Wellkantengurt mit Stollen**

Sicherer Schüttguttransport bei 35° Gurtneigung

**Automatisierte Trennschneide**

Reproduzierbare Positionierung der Trennschneide per Knopfdruck jederzeit möglich

**Variabler Materialaustrag**

- Optimiertes Anlagenlayout durch frei wählbare Austragsseite
- Integrierter Bandabstreifer verhindert Anbackungen

**Schnellkoppsystem**


Werkzeuglose Montage der externen Gurtförderer durch klappbare Fangarme mit Schnappverriegelung

**BLU<sup>U</sup>CTRL**

- Dezentrale IT basierte Steuerung und Prozesskontrolle kabellos mittels Tablet (BLUE PANEL)
- All-in-One Lösung für alle Anlagenkonstellationen der BLU<sup>U</sup>LINE

<b>Gesamtmasse</b>	10.500 kg
<b>Abmessungen*</b>	6.050 x 2.450 x 2.700 mm
<b>Höchster Schalldruckpegel**</b>	82,4 dB(A)
<b>Anschlussleistung</b>	3N ~ 400 V / 63 A / 50 Hz

\* Ohne Fördertechnik und Anbauteile  
\*\* 1 m Abstand von der Moduloberfläche, leerer Betriebszustand, ohne Material

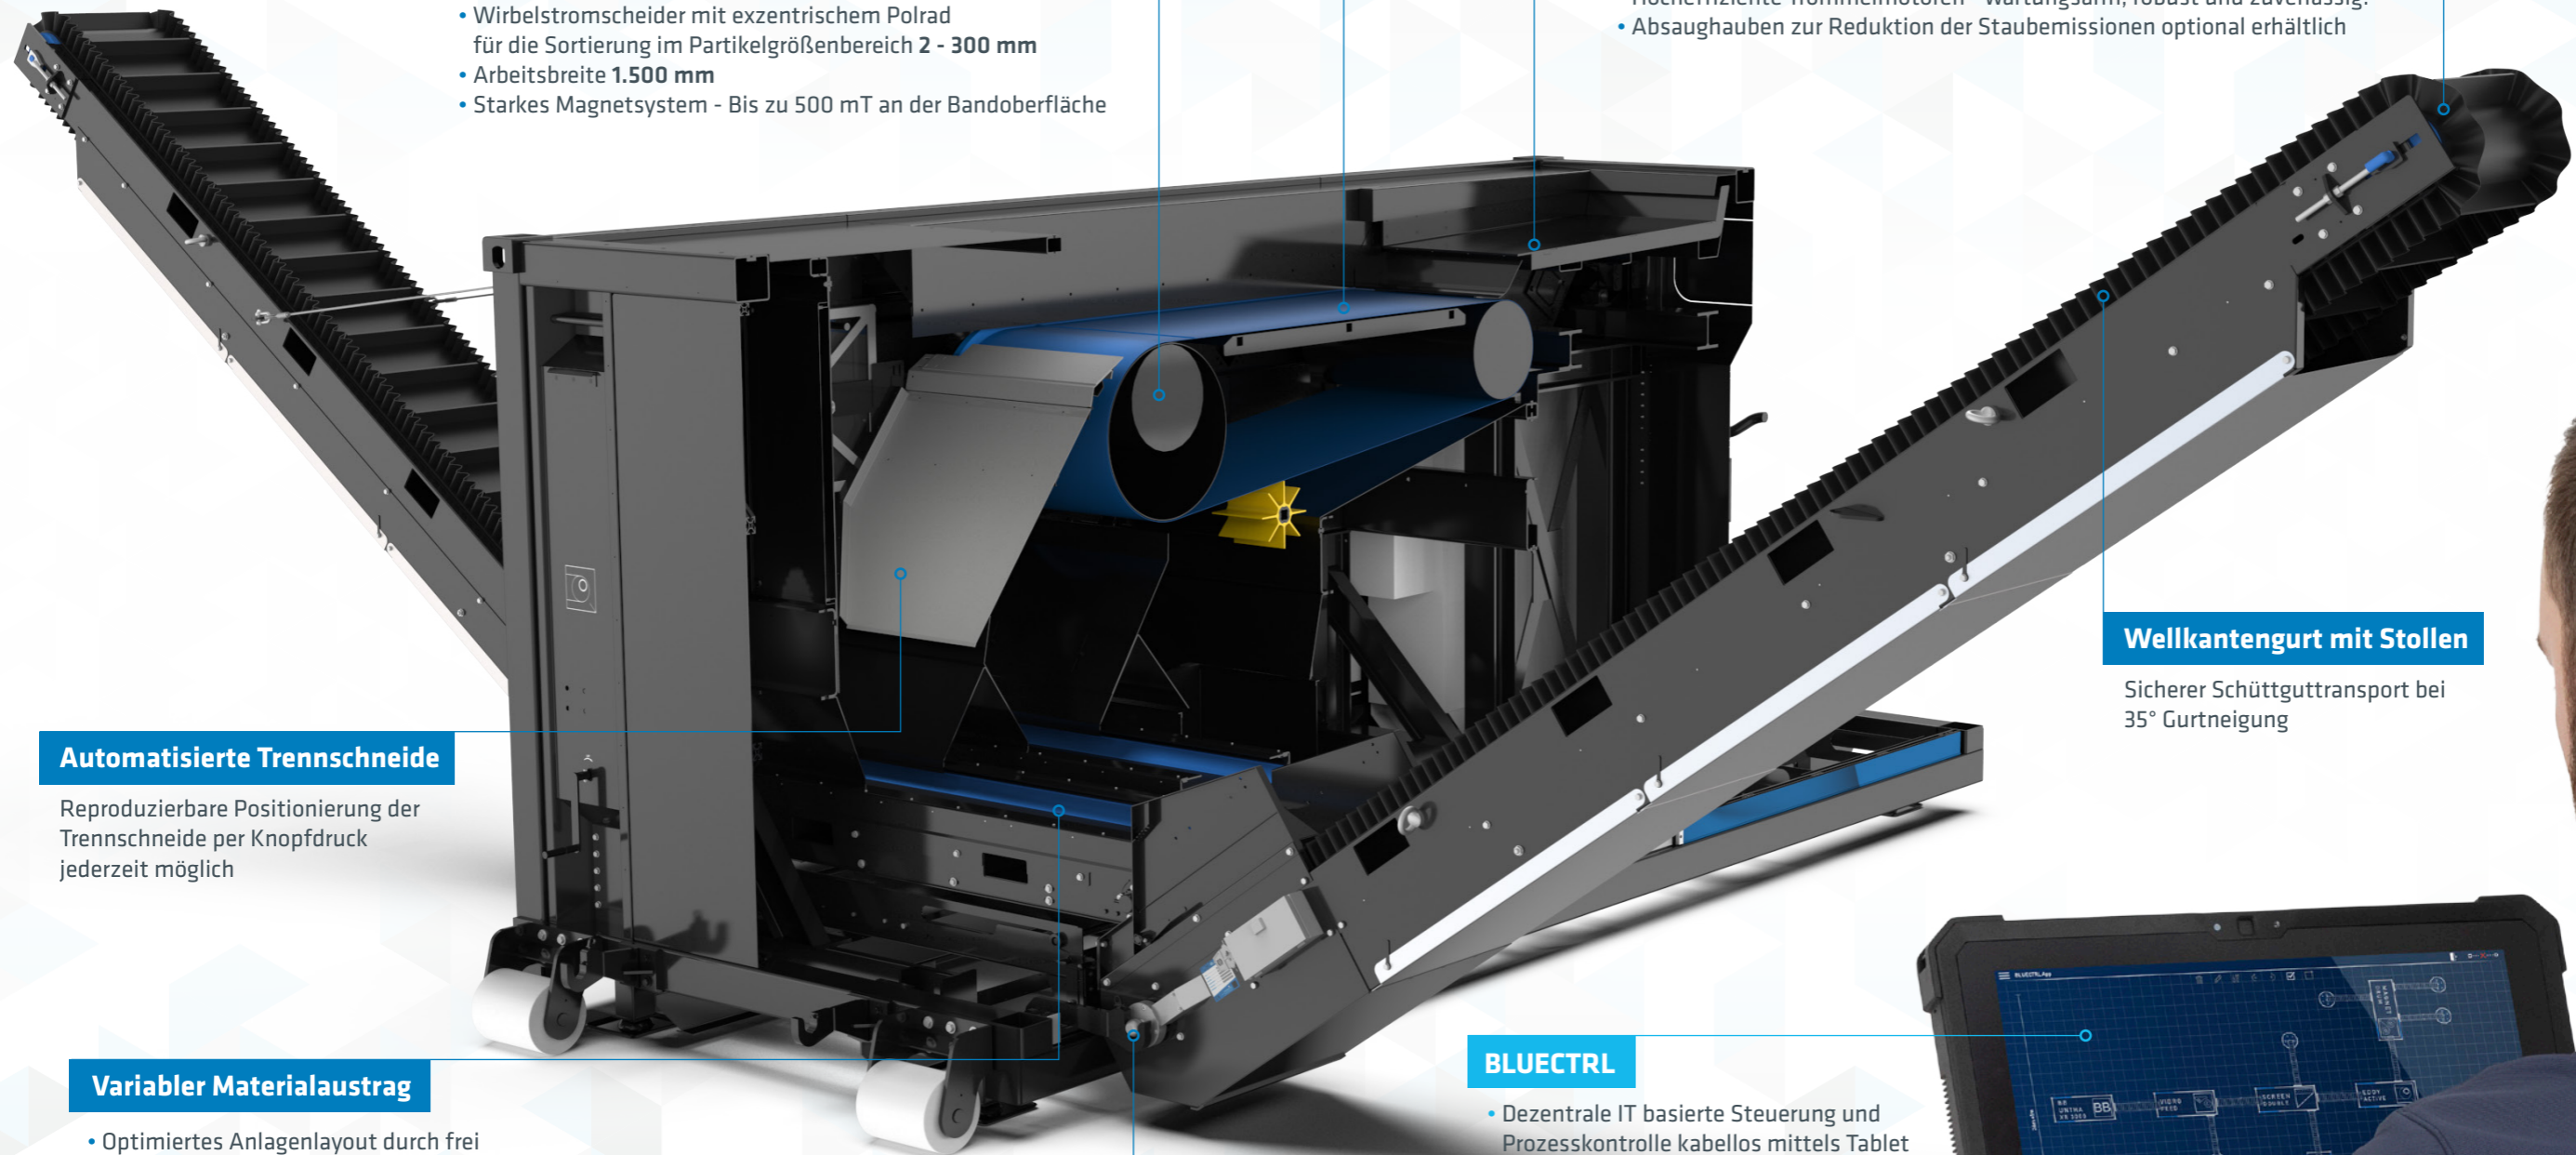



**Kontaktieren Sie uns**  
[www.line-technology.com/kontakt](http://www.line-technology.com/kontakt)

03/23 - Design by FALKEmedia.at

**LINE**  
technology

**LINETECHNOLOGY GmbH**  
Patertal 20  
A-3340 Waidhofen/Ybbs  
+43 (0) 7442 / 930 81  
[office@line-technology.com](mailto:office@line-technology.com)

**BLU**E**LINE<sup>®</sup>**

**aigner**  
ABSAUGTECHNOLOGIE

**ANDRITZ**

**binder+co**

**IFE**  
Material Handling

**UNTHA**  
shredding technology

**WESTERIA<sup>®</sup>**  
MOVING INNOVATION